



Koszyk można w szybki i prosty sposób zdemontować, usuwając rygiel, co znacznie ułatwia manewry w trudnych warunkach



### Seria wózków podnośników firmy DENKA LIFT – kompaktowa platforma do prac zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Seria wózków podnośników DL została zaprojektowana specjalnie dla większych przedsiębiorstw, centrów handlowych, lotnisk itd..

Kompaktowa konstrukcja wózka o szerokości wynoszącej niepełną 890 mm i z demontowanym koszem umożliwia ustawienie i pracę z tym wózkiem nawet w miejscach, w których wózki innych marek zawiodłyby.



Dzięki wbudowanej funkcji jezdnej wózek może być łatwo przemieszczany z jednej pozycji roboczej na inną przez tylko jedną osobę i bez pomocy innych osób.

Jazda na trzech kołach to standard i umożliwia łatwy transport nawet w trudnych warunkach, np. wyjazdowo stromych lub mokrych powierzchniach. Wykonywanie prac na placach budowy nie stanowi zatem żadnego problemu.

Maksymalna wysokość robocza wynosi 18,8 metra. Automatyczne ograniczenie momentu obciążenia zapewnia optymalny wysiłek dostosowany do stopnia obciążenia kosza.

Wózek DL 19N jest bardzo elastyczny i w standardzie dostarczany jest z napędem akumulatorowym. Jako dodatkowe wyposażenie wózek tej serii może być dostarczony z silnikiem dieslowskim z generatorem lub bez.

WSZYSTKIE WÓZKI DENKA spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. System elektryczny i hydrauliczny cechuje podwójny mechanizm ochronny, cylindry wyposażone są w zawory ochronne na wypadek przecięcia przewodów, a wszystkie mechanizmy zabezpieczone są przez system ochronny w formie zaworów kontrolujących ciśnienie.



1-2. Funkcjonalna konstrukcja pokryw akumulatorów, sterowanie hydrauliczne i elektryczne umożliwia łatwy i racjonalny serwis i konserwację.

3. Łatwa obsługa wszystkich funkcji z panela kontrolnego wewnątrz kosza. Kłama zabezpieczająca chroni ją przed uszkodzeniem.

4. WSZYSTKIE WÓZKI DENKA wyposażone są w mechanizm kontrolujący podparcie. Dzięki temu uruchomienie wózka możliwe jest tylko wtedy, gdy ciśnienie jest na wszystkich podparciach.

**Zmienna pozycja podparcia**  
Na specjalne zamówienie istnieje możliwość zmiany podparcia wózków DENKA w funkcji zmiany pozycji podparcia, co daje możliwość wyboru dwóch różnych długości podparcia dla każdego wózka. Możliwość zmiany powierzchni podparcia pozwala ustawić wózek nawet w trudno dostępnych miejscach. Uwaga: Zastosowanie co najmniej jednej podpory w wersji krótkiej, powoduje zmniejszenie wysokości bocznej obramowania.






Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.

ul. Tyniecka 173a, 30-376 Kraków

tel. +48 12 267 58 11 fax +48 12 267 55 41

www.rothlehner.pl, info@rothlehner.pl



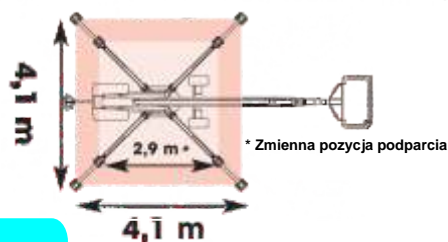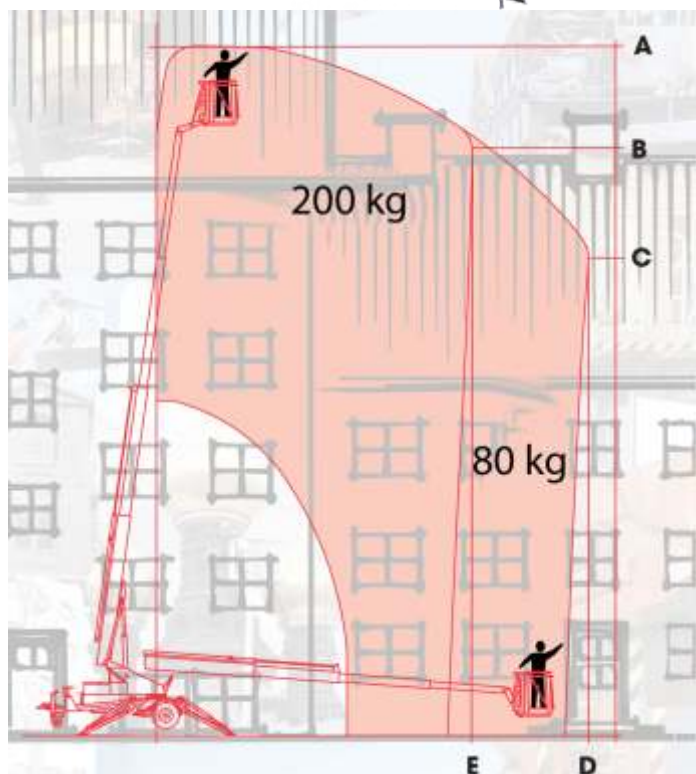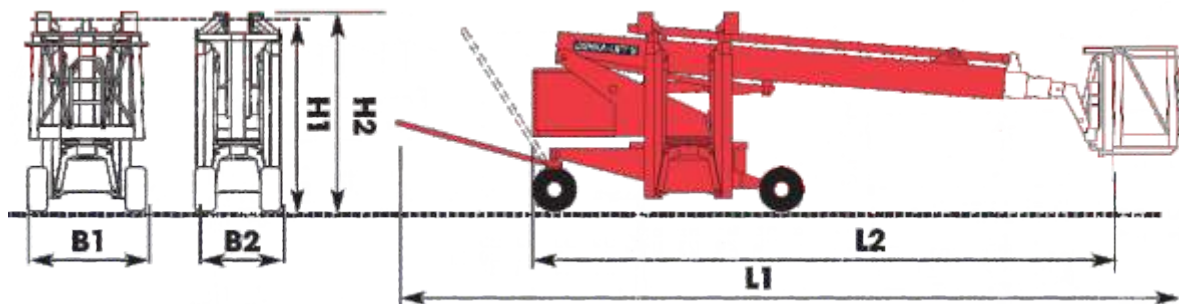

### Dane techniczne

Maks. wysokość robocza A	▶ 18,8 m
Wysokość robocza B	▶ 15,8 m
Wysokość robocza C	▶ 13,6 m
Maksymalny wyciąg D	▶ 10,9 m
Wyciąg E	▶ 8,4 m
Maks. ładowność kosza	▶ 200 kg
Zakres obrotów	▶ płynne 360°

### Wymiary transportowe

Długość L1	▶ 7000 mm
Długość L2	▶ 5580 mm
Wysokość H1	▶ 1995 mm
Wysokość H2	▶ 2140 mm
Szerokość B1	▶ 1195 mm
Szerokość B2	▶ 890 mm
Masa nominalna standard	▶ 2075 kg

### Specyfikacja funkcji rezdner

Jazda szybka	▶ 1 m/s
Jazda wolna	▶ 0,35 m/s
Maks. kąt wzniesienia	▶ 12 stopni / 21 %
Promień skrętu	▶ 2,6 m

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- obrotowy kosz aluminiowy 1200 mm
- praca akumulatorowa
- sterowanie proporcjonalne
- podpory hydrauliczne
- hydrauliczny napęd kół jezdnych
- ochronny wyłącznik różnicowo-prądowy 30 mA
- licznik roboczogodzin
- klucz ładowania

### WYPOSAŻENIE SPECJALNE:

- zmienna pozycja podparcia
- biegnące zasilanie 50 (80) A/24 V\*
- gniazda poboru powietrza lub wody w koszu\*
- dźwiękowy sygnalizator świetlny
- dwustopniowy system ograniczający wysokość
- specjalne kolory
- 5,0 kW agregat prądowy 230V / 2,2kW\*
- dźwiękowy sygnalizator świetlny na podporach
- akumulator o wysokiej wydajności\*
- biodegradowalny olej hydrauliczny
- kosz sterowany z ziemi

\*wzrost masy

**Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.**

ul. Tyniecka 173a, 30-376 Kraków

tel. +48 12 267 58 11 fax +48 12 267 55 41

www.rothlehner.pl, info@rothlehner.pl

