

Seria JUNIOR

Podesty nożycowe

EL5.5 JUNIOR SP

Rothlehner

podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.



ZALETY

- najlżejsza maszyna z serii Junior o wadze 660 kg
- sztywna struktura i unikalny design
- łatwa wymiana części
- bezpieczna jazda na pełnej wysokości
- duża zwrotność
- protokół komunikacji CAN
- certyfikat CE-EN280

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- sterowanie proporcjonalne
- samozamykająca się brama na platformie
- elektromagnetyczny układ hamulcowy
- przycisk zatrzymania awaryjnego
- siłownik zabezpieczony zamkiem
- niebrudzące opony
- automatyczna ochrona przed wybojami
- wbudowany wyświetlacz diagnostyczny
- system opuszczania awaryjnego
- rozszerzenie platformy
- klakson
- możliwość podnoszenia za pomocą wózka widłowego i dźwigu
- ochrona ładowarki
- alarm ruchu
- silnik elektryczny prądu stałego z napędem na 2 koła
- hydrauliczny układ kierowniczy
- blokada serwisowa
- migający sygnalizator
- czujnik przechyłu z alarmem
- czujniki ciśnienia
- akumulator 2 x 12 V 105 Ah
- licznik motogodzin



Rothlehner

podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

Seria JUNIOR

Podesty nożycowe

EL5.5 JUNIOR SP

WYMIARY


| | | |
|---|---|--------|
| | Maksymalna wysokość robocza | 5.5 m |
| A | Maksymalne podnoszenie platformy | 3.5 m |
| B | Wysokość po złożeniu (platforma) | 0.79 m |
| C | Wysokość po złożeniu barierek | 1.89 m |
| D | Prześwit z założonymi osłonami przed wybojami | 0.15 m |
| E | Prześwit - środek | 0.07 m |
| F | Szerokość | 0.76 m |
| G | Rozstaw osi | 1.04 m |
| H | Długość | 1.29 m |
| I | Długość wraz ze stopniami | 1.43 m |
| J | Długość platformy | 1.32 m |
| K | Szerokość platformy | 0.76 m |
| L | Rozszerzenie platformy | 0.05 m |

EL5.5 JUNIOR SP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | | |
|--|--------------------------------|-------------------|
| | Maksymalny udźwig | 250 kg |
| | Maksymalny udźwig przedłużenia | 100 kg |
| | Maksymalny kąt nachylenia | 25% |
| | Czas podnoszenia / opuszczania | 17 / 17 sec |
| | Wymiar koła | Solid 10 x 4" |
| | Zbiornik hydrauliczny | 5 L |
| | Silnik elektryczny | 24 V / 1 kW / 1.0 |
| | Akumulator | 2 x 12 V 105 Ah |
| | Ładowarka do akumulatorów | 24 V / 20 A |
| | Masa całkowita | 660 kg |
| | Dopuszczalny kąt przechyłu | 2° - 3° |

EL5.5 JUNIOR SP

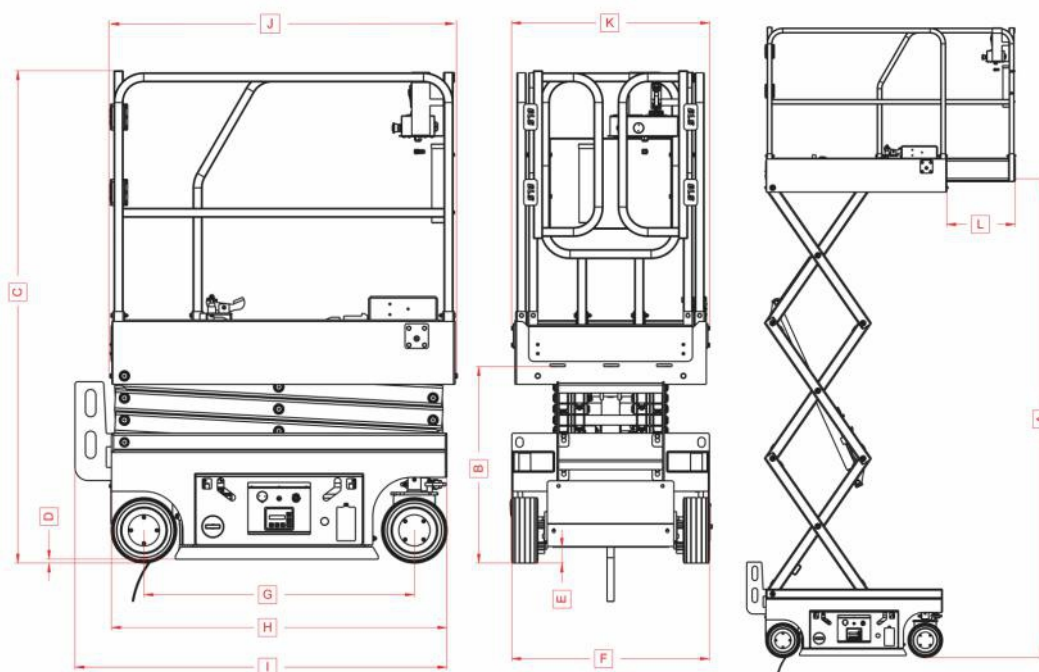

OUTPOWER THE GRAVITY.

Rothlehner
podesty ruchome

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 rothlehner.pl