

Rothlehner

podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

Seria T

Podesty nożycowe



EL8-T EL10-T

ZALETY

- łatwa wymiana części
- bezpieczna jazda na pełnej wysokości
- duża zwrotność
- protokół komunikacji CAN
- certyfikat CE-EN280
- gniazdko 220 V i kabel na platformie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- sterowanie proporcjonalne
- przycisk zatrzymania awaryjnego
- siłownik zabezpieczony zamkiem
- niebrudzące opony
- automatyczna ochrona przed wybojami
- wbudowany wyświetlacz diagnostyczny
- system opuszczania awaryjnego
- rozszerzenie platformy
- klakson
- możliwość podnoszenia za pomocą wózka widłowego i dźwigu
- ochrona ładowarki
- alarm ruchu
- blokada serwisowa
- licznik motogodzin
- migający sygnalizator
- czujnik przechyłu z alarmem
- czujniki ciśnienia



Rothlehner

podesty ruchome



ELS LIFT

OUTPOWER THE GRAVITY.

Seria T

Podesty nożycowe


WYMIARY

	EL8-T	EL10-T
Maksymalna wysokość robocza	8 m	10 m
A Maksymalne podnoszenie platformy	6 m	8 m
B Wysokość po złożeniu (platforma)	1.03 m	1.21 m
C Wysokość po złożeniu barierek	2.11 m	2.31 m
D Wysokość transportowa	1.62 m	1.81 m
E Prześwit z założonymi osłonami przed wybojami	0.02 m	0.02 m
F Prześwit - środek	0.09 m	0.09 m
G Szerokość	0.80 m	0.80 m
H Rozstaw osi	1.86 m	1.86 m
I Długość	2.31 m	2.31 m
J Długość wraz ze stopniami	2.47 m	2.47 m
K Szerokość platformy	0.85 m	0.85 m
L Długość platformy	2.32 m	2.32 m
M Rozszerzenie platformy	0.86 m	0.86 m

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	EL8-T	EL10-T
Maksymalny udźwig	350 kg	240 kg
Maksymalny udźwig przedłużenia	150 kg	150 kg
Maksymalny kąt nachylenia	25%	25%
Czas podnoszenia / opuszczania	35 / 35 sec	45 / 45 sec
Wymiar koła	Pełne 15 x 5"	Pełne 15 x 5"
Wielkość zbiornika hydraulicznego	25 L	25 L
Jednostka hydrauliczna	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Akumulator	4 x 6 V 225 Ah	4 x 6 V 225 Ah
Ładowarka do akumulatorów	24 V / 20 A	24 V / 20 A
Masa całkowita	1760 kg	2000 kg
Dopuszczalny kąt przechyłu	2° 3 °	2° 3 °

EL8-T EL10-T

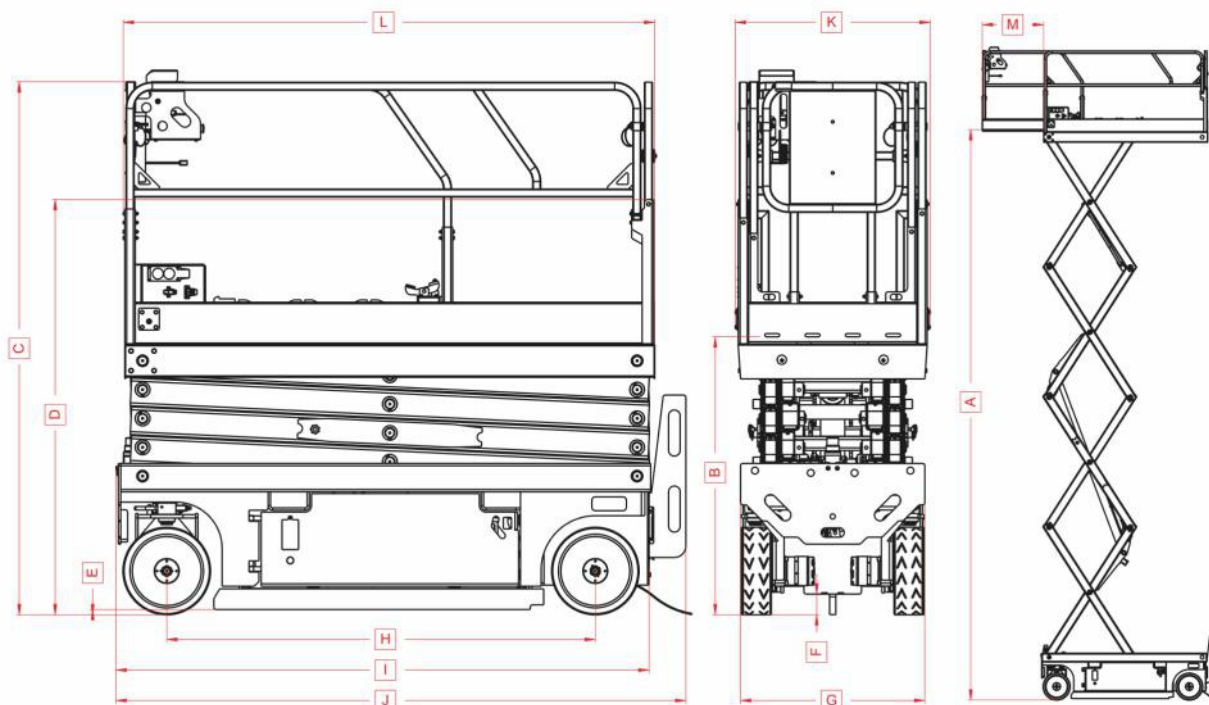

OUTPOWER THE GRAVITY.

Rothlehner
podesty ruchome

Rothlehner - podesty ruchome Sp. z o.o.
ul. Energetyków 4 32-050 Skawina
+48 12 267 58 11 rothlehner.pl